Safety Laser Scanner
UAM-05LP

Compact and Lightweight, Easy to Use

95mm!!

Actual Size!

HOKUYO

OSSD 1/2			OSSD 3/4
WARNING 1	🟥	🟩	WARNING 2
INTERLOCK 1	🟥	🟧	INTERLOCK 2

Size
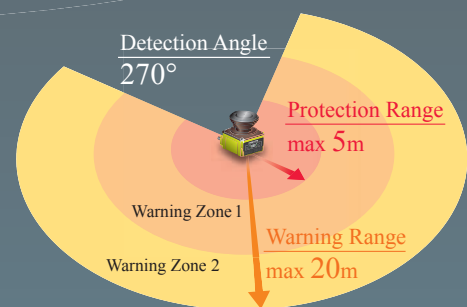| Height | 95.0mm |
| Width | 80.0mm |
| Length | 80.0mm |

Weight
1.0kg

Conformity Standards
IEC61496-1/3	Type3
IEC61508	SIL2
ISO13849-1	PL d Category3

Functions

- Dual Protection
- Encoder Input
- Master Slave Mode
- Data Output
- 32 sets of area
- Interlock
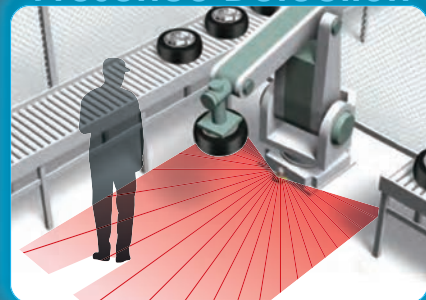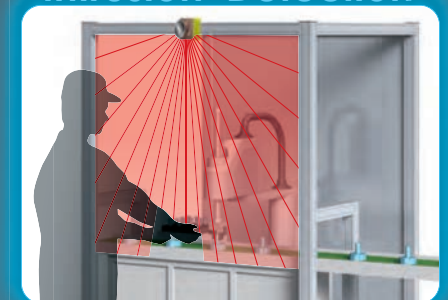- Reference Monitoring
- Muting

- Wide Protection

Detection Angle
270°

Protection Range
max 5m

Warning Range
max 20m

Warning Zone 1

Warning Zone 2

Collision Prevention

Presence Detection

Intrusion Detection

SENTEK solutions

www.senteksolutions.com